

SEMI-REMORQUE

CITERNE À SEMOULE



COMET

UN DEMI SIÈCLE
AU SERVICE
DU TRANSPORT !



SARL Maghreb Trailer Industrie



Ensemble pour aller plus loin

ASPÖCK **JOIST**
SYSTEMS

SMB

Normec

PENTA **WABCO**
HYDRAULIC POWER

FICHE TECHNIQUE

1 CHASSIS

Il est constitué de :

- 02 Longerons à section évolutive, à col de Cygne ISO 1726 s'adaptant à tous les types de tracteurs.
- Traverses en tôle pliée et consoles entretoisant rigidement les longerons.
- Une plaque d'attelage renforcée.

2 CITERNE

- Citerne autoportante à section circulaire en acier réalisée en acier S 235 JR ép. : 5mm avec extrémités tronconiques et fonds bombés.
- 3 trous d'homme à fermetures sécurisées.
- Collecteur de distribution d'air comprimé.
- Tuyauterie de vidange avec système de fluidisation.

3 ESSIEUX

- Type Tridem d'origine européenne.
- 03 Essieux, à corps tubulaire, charge au sol 12 tonnes chacun, moyeu pour roue disque 20", conforme aux normes CE

4 SUSPENSION

Suspension mécanique à 06 ressorts multi lames en acier man-gano-siliceux, conforme aux normes CE.
Freinage mécanique à tambour, commandé par came en S.

5 FREINAGE

- Freinage à air comprimé, d'origine européenne, marque WABCO à deux lignes avec correcteur automatique, avec ABS, conforme aux normes CE.
- Commande à came assurée par levier à rattrapage manuel.
- Frein de parcage manuel.

6 SIGNALISATION

Le système d'éclairage et de signalisation, d'origine européenne, est conforme au code de la route en vigueur et aux normes CE.

7 VERIN

Vérin télescopique, d'origine européenne, d'une capacité de charge de 71 tonnes, conforme aux normes CE.

8 ATTELAGE

- Béquilles télescopiques à deux vitesses,
- Capacité de levage : 24T
- Capacité statique : 50T
- Pivot d'attelage (2" ou 3" ½).

9 PNEUMATIQUES

- 12 Pneumatiques tubeless 13R22.5 ou 315/80 R22.5.
- Montage en jumelées, sur roue à disque 9 x 22.5, conforme aux normes CE.
- 1 roue de secours.

10 EQUIPEMENTS DIVERS



- Groupe compresseur, avec moteur diesel de grande puissance avec :
 - Système sécurité pression maximale
 - Commande moteur
 - Compteur horairefixé sur support acier à l'avant de la semi-remorque.
- Vanne de déchargement à commande pneumatique.
- Monomètre de pression de service.
- Passerelle antidérapante.
- Flexible DN 80 avec support.
- 1 échelle à l'arrière.
- Pare-chocs à l'arrière anti-encastrement.
- Pare-cycle, conforme sur les deux côtés.
- Gardes boues en plastique d'origine européenne.
- 01 Coffre à outils.
- 01 Porte roue de secours.
- 01 Réservoir d'eau DAKEN.
- 01 Clé de démonte-roue.

11 PEINTURE ET FINITION

- Grenaillage intégral de la surface en acier.
- Application :
 - 2 Couches antirouille
 - 2 Couches de peinture de finition de haute qualité.

SEMI-REMORQUE CITERNE À SEMOULE

2021

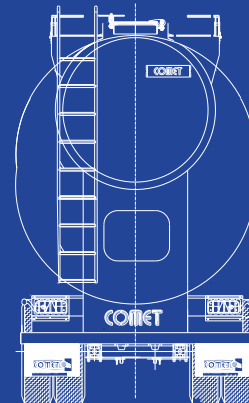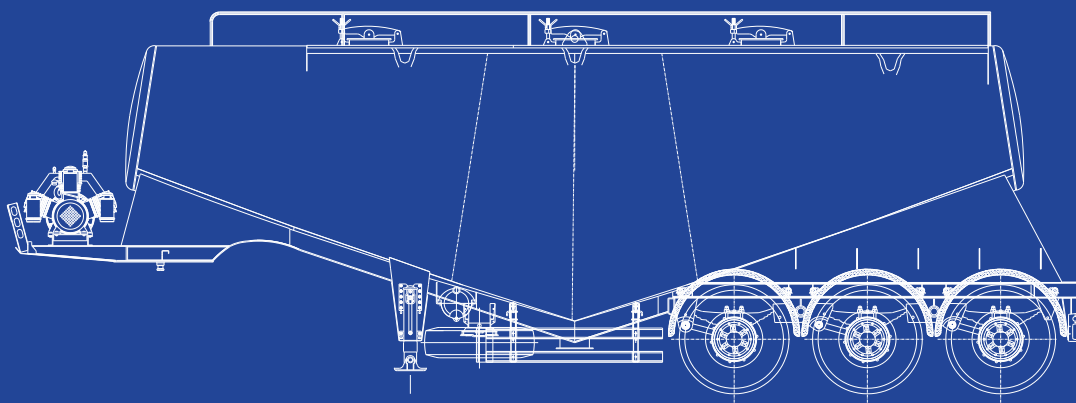

NOTE : Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.

Direction Commerciale Centre : TÉL +213 023 69 66 37 / +213 023 69 66 36 - FAX +213 023 69 66 35
Mobile : +213 770 52 49 81

Direction Commerciale Est : TÉL +213 36 62 50 19 / +213 36 62 50 64 - FAX +213 36 62 50 64 Mobile : +213 770 51 31 02

Direction Commerciale Ouest : TÉL +213 41 72 88 57 - FAX +213 41 72 88 57 Mobile : +213 770 52 49 82

Service après-vente et Atelier Mobile : Mobile : +213 770 52 49 83 / +213 770 61 83 24

Usine (SARL MAGHREB Trailer Industrie) : TÉLÉFAX +213 21 36 62 50 58

Siège social (Direction Générale d'Alger SARL Mondial Trailer) :

TÉL : +213 023 69 50 82 / +213 023 69 50 85 / +213 023 69 50 86
+213 023 69 50 87 - FAX : +213 023 69 50 83

Email : contact@comet-dz.com - Site Web : www.comet-dz.com