

SEMI-REMORQUE

PLATEAU BÂCHÉ À TROIS ESSIEUX



afaq
ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION

COMET
UN DEMI SIÈCLE
AU SERVICE
DU TRANSPORT !



SARL Maghreb Trailer Industrie



Ensemble pour aller plus loin

ASPÖCK SYSTEMS **JOIST**

SMB

Normec
TRUCK EQUIPMENT

PENTA HYDRAULIC POWER **WABCO**

FICHE TECHNIQUE

1 CHASSIS

Il est constitué de :

- 02 Longerons à section évolutive, à col de Cygne ISO 1726 s'adaptant à tous les types de tracteurs.
- Traverses en tôle pliée et consoles entretoisant rigidement les longerons.
- Une plaque d'attelage renforcée.

2 PLATEAU

Il est constitué de :

- Un plancher en tôle striée,
- Un toit coulissant
- Un panneau avant en aluminium.
- Une porte arrière à deux battants avec fermeture anti-rack.
- Jeu de poteaux arrière, tension cliquets.
- 03 Ranchers démontables et coulissants de chaque côté.
- Jeu de rideaux coulissants
- Lattes en aluminium.

3 ESSIEUX

- Type Tridem d'origine européenne.
- 03 Essieux (essieu avant est relevable) à corps tubulaire, charge au sol 9 tonnes chacun, moyeu pour roue disque 20", conforme aux normes CE.

4 SUSPENSION

Suspension pneumatique à 6 coussins d'air, conforme aux normes CE.

5 FREINAGE

- Freinage à air comprimé d'origine européenne à deux lignes avec correcteur automatique, avec ou sans ABS, conforme aux normes CE.
- Commande à came assurée par levier à rattrapage automatique.
- Frein de parcage manuel.

6 SIGNALISATION

Le système d'éclairage et de signalisation, d'origine européenne, est conforme au code de la route en vigueur et aux normes CE.

7 ATTELAGE

- Béquilles télescopiques à deux vitesses,
- Capacité de levage : 24T
- Capacité statique : 50T
- Pivot d'attelage (2" ou 3" 1/2).

8 PNEUMATIQUES

- 06 Pneumatiques tubeless 385/65 R22.5.
- Montage en jumelées, sur roue à disque 11.75 x 22.5, conforme aux normes CE.

9 EQUIPEMENTS DIVERS



- Pare-chocs renforcé à l'arrière anti-encastrement.
- Pare-cycle en aluminium, conforme au code de la route.
- 02 Supports roues de secours.
- 01 Roue de secours.
- 01 Coffre à outils d'origine européenne.
- 01 Réservoir à eau de 32 L avec savonnier d'origine européenne.
- 02 Gardes boues avec bavettes en caoutchouc.
- Clé de démonte-roue.
- Notice d'entretien
- Barre de coulissage du toit supérieur.
- Échelle d'accès arrière.

10 PEINTURE ET FINITION

- Grenaillage intégral de la surface en acier.
- Application :
- 2 Couches antirouille
- 2 Couches de peinture de finition de haute qualité.

SEMI-REMORQUE PLATEAU BÂCHÉ À TROIS ESSIEUX

2021 – FT 019

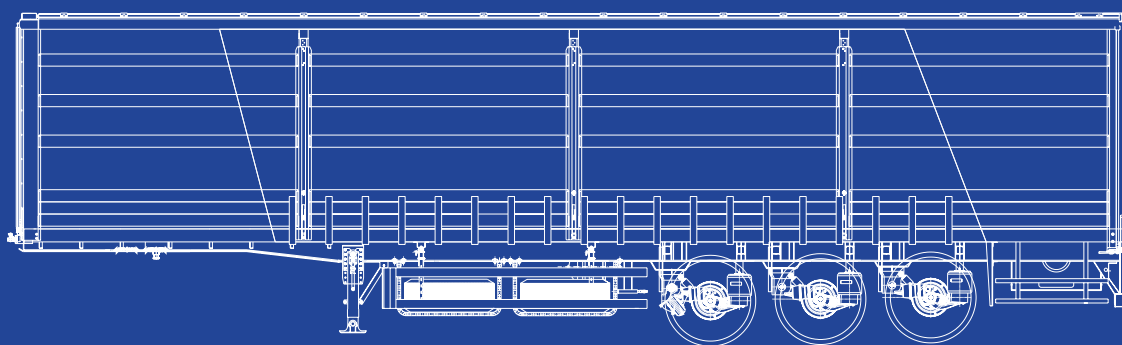

NOTE : Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.

Direction Commerciale Centre : TÉL +213 023 69 66 37 / +213 023 69 66 36 - FAX +213 023 69 66 35
Mobile : +213 770 52 49 81

Direction Commerciale Est : TÉL +213 36 62 50 19 / +213 36 62 50 64 - FAX +213 36 62 50 64 Mobile : +213 770 51 31 02

Direction Commerciale Ouest : TÉL +213 41 72 88 57 - FAX +213 41 72 88 57 Mobile : +213 770 52 49 82

Service après-vente et Atelier Mobile : Mobile : +213 770 52 49 83 / +213 770 61 83 24

Usine (SARL MAGHREB Trailer Industrie) : TÉLÉFAX +213 21 36 62 50 58

Siège social (Direction Générale d'Alger SARL Mondial Trailer) :

TÉL: +213 023 69 50 82 / +213 023 69 50 85 / +213 023 69 50 86

+213 023 69 50 87 - FAX: +213 023 69 50 83

Email : contact@comet-dz.com - Site Web : www.comet-dz.com