

SEMI-REMORQUE

CITERNE HYDROCARBURES 27 000 L



COMET

UN DEMI SIÈCLE
AU SERVICE
DU TRANSPORT !



SARL Maghreb Trailer Industrie



Ensemble pour aller plus loin

ASPÖCK SYSTEMS **JOIST**

SMB

Normec
Truck Parts Equipment

PENTA **WABCO**
HYDRAULIC POWER

FICHE TECHNIQUE

1 CHASSIS

Il est constitué de :

- 02 Longerons à section évolutive, à col de Cygne ISO 1726 s'adaptant à tous les types de tracteurs.
- Des traverses en tôle pliée et consoles entretoisant rigidement les longerons.
- Une plaque d'attelage renforcée.

2 CITERNE

- Capacité : 27 000 Litres
- 4 compartiments : 6000 + 7000 + 7000 + 7000
- Cuve elliptique réalisée en acier.
- Virole Ø 2400 mm x 1595 mm d'une épaisseur de 4 mm.
- Fonds normalisés.
- Fixation sur le châssis par boulons.
- 04 Dispositifs anti renversement du produit
- 04 Trous d'homme Ø 500 mm, avec soupape de sécurité pression / dépression.
- 04 Clapets de fond commandés avec câble.
- Tuyauteries DN 80 avec vannes à fermeture rapide en alliage léger, raccords et bouchons Symétrique.
- 01 Coffre à déchargement latéral.
- Pré équipement de jaugeage.

3 ESSIEUX

- Type Tandem d'origine européenne.
- 02 Essieux, à corps tubulaire, charge au sol 12 tonnes chacun, moyeu pour roue disque 20", conforme aux normes CE.

4 SUSPENSION

Suspension mécanique à 04 ressorts multi lames en acier manganésif, conforme aux normes CE.

5 FREINAGE

- Freinage à air comprimé d'origine européenne à deux lignes avec correcteur automatique, avec ABS, conforme aux normes CE.
- Commande à came assurée par levier à rattrapage manuel.
- Frein de parage manuel.

6 SIGNALISATION

- Le système d'éclairage et de signalisation, d'origine européenne, est conforme au code de la route en vigueur et aux normes CE.

7 ATTELAGE

- Béquilles télescopiques à deux vitesses,
- Capacité de levage : 24T
- Capacité statique : 50T
- Pivot d'attelage (2" ou 3" 1/2).

8 PNEUMATIQUES

- 08 Pneumatiques tubeless 13R22.5 ou 315/80 R22.5.
- Montage en jumelées, sur roue à disque 9x22.5, conforme aux normes CE.

9 EQUIPEMENTS DIVERS

- Pare-chocs renforcé à l'arrière anti-encastrement.
- 01 Support roue de secours.
- 01 Roue de secours.
- 02 Cales de roue sur supports.
- 02 Extincteurs dans un coffre en plastique de 6Kg.
- 02 Bornes de masse.
- 02 Portes flexibles double.
- 02 Flexibles DN 80, d'une longueur de 5 m.
- 01 Echelle.
- 01 Garde-corps rabattable par le haut.
- 01 Passerelle antidérapante en tôle striée pour accès aux trous d'homme.
- Coffre à outils en plastique d'origine européenne.
- Gardes boues métalliques.
- Clé de démonte-roue.
- Notice d'entretien



10 PEINTURE ET FINITION

- Grenaillage intégral de la surface en acier.
- Application :
- 2 couches antirouille
- 2 couches de peinture de finition de haute qualité.

SEMI-REMORQUE

CITERNE HYDROCARBURES 27 000 L

2022 – FT 013

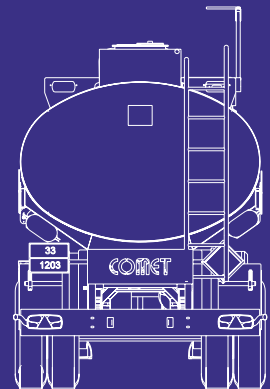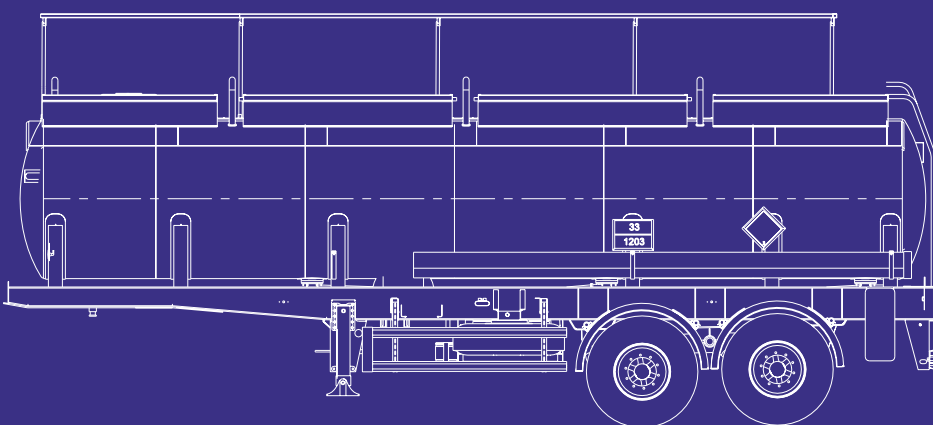

NOTE : Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.

Direction Commerciale Centre : TÉL + 213 023 69 66 37 / +213 023 69 66 36 - FAX +213 023 69 66 35
Mobile : +213 770 52 49 81

Direction Commerciale Est : TÉL +213 36 62 50 19 / +213 36 62 50 64 - FAX +213 36 62 50 64 Mobile : +213 770 51 31 02

Direction Commerciale Ouest : TÉL +213 41 72 88 57 - FAX +213 41 72 88 57 Mobile : +213 770 52 49 82

Service après-vente et Atelier Mobile : Mobile : +213 770 52 49 83 / +213 770 61 83 24

Usine (SARL MAGHREB Trailer Industrie) : TÉLÉFAX +213 21 36 62 50 58

Siège social (Direction Générale d'Alger SARL Mondial Trailer) :

TÉL : +213 023 69 50 82 / +213 023 69 50 85 / +213 023 69 50 86

+213 023 69 50 87 - FAX : +213 023 69 50 83

Email : contact@comet-dz.com - Site Web : www.comet-dz.com