

SEMI-REMORQUE

CITERNE À CIMENT 42 m³



COMET

UN DEMI SIÈCLE
AU SERVICE
DU TRANSPORT !



SARL Maghreb Trailer Industrie



Ensemble pour aller plus loin

ASPÖCK
SYSTEMS

JOIST

SMB

Normec
Steel-Plate Equipment



PENTA
HYDRAULIC POWER

WABCO

FICHE TECHNIQUE

1 CITERNE

- Capacité : 42 m³
- Citerne autoportante à section circulaire en acier épaisseur 4mm avec des troncs coniques en extrémité.
- Des fonds bombés équipés de collecteurs de distribution d'air comprimé pour l'alimentation de la nappe de fluidisation.
- Tuyauterie de vidange avec système d'aspiration et refoulement synchronisé.
- 03 trous d'homme équipés de joint à lèvre avec 04 fermetures à papillon.

2 ESSIEUX

- Trois essieux 3 x 12 Tonnes, à corps tubulaire, charge au sol 13 tonnes chacun, moyeu pour roue disque 20", conforme aux normes CE.

3 SUSPENSION

- Type Tridem à 06 ressorts multi lames, en acier mangano-siliceux.
- Freinage mécanique à tambour, commandé par arbre à came en S.

4 PNEUMATIQUES

- 12 Pneumatiques tubeless 13R22.5 ou 315/80 R22.5.
- Montage en jumelées, sur roue à disque 9 x 22.5, conforme aux normes CE.

5 FREINAGE

- Freinage à air comprimé d'origine européenne, marque WABCO ou KNORR, à deux lignes avec correcteur automatique, conforme aux normes CE.
- Commande à came assurée par levier à rattrapage manuel.
- Frein de parcage manuel.

6 SIGNALISATION

Le système d'éclairage et de signalisation, d'origine européenne, est conforme au code de la route en vigueur et aux normes CE.

7 ATTELAGE

- Béquilles télescopiques de marque JOST à deux vitesses
Capacité de levage : 24T
Capacité statique : 50T
- Pivot d'attelage (2" ou 3" 1/2).

8 EQUIPEMENTS DIVERS

- Pare-chocs renforcé à l'arrière anti-encastrement.
- 01 Echelle à l'arrière.
- 01 Supports roue de secours.
- 01 Roue de secours.
- 01 Coffre à outils.
- 01 Réservoir à eau 32L avec savonnier.
- Gardes boues.
- Clé de démonte-roue.
- Notice d'entretien.

9 GROUPE MOTO COMPRESSEUR

- Groupe moto compresseur autonome avec moteur diesel, fixé à l'avant de la semi-remorque.
- Pression de service 2 bars.

10 PEINTURE ET FINITION



- Grenaillage intégral de la surface en acier.
- Application :
2 Couches antirouille
2 Couches de peinture de finition de haute qualité.

11 OPTIONS

- Freinage ABS.

SEMI-REMORQUE CITERNE À CIMENT 42 m³

2022 – FT 038

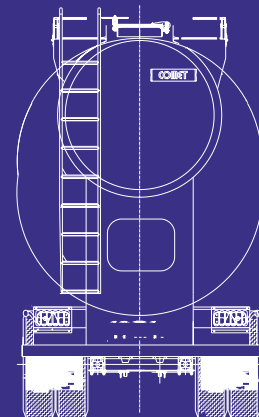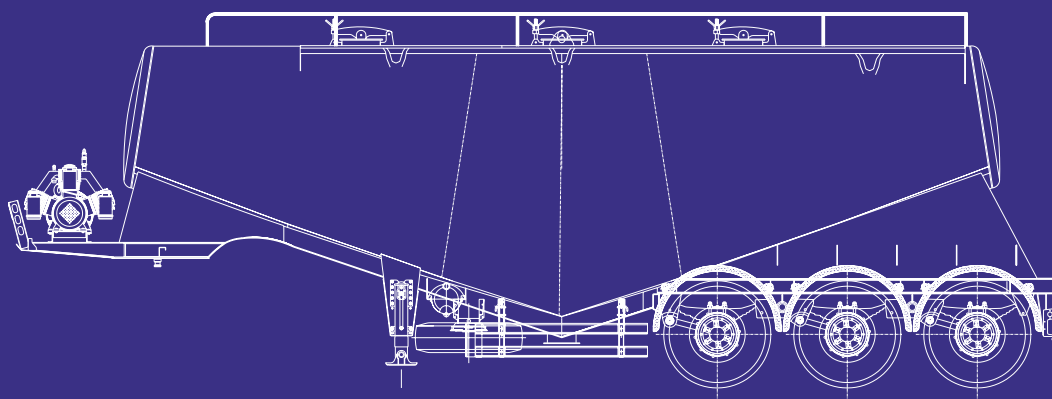

NOTE : Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.

Direction Commerciale Centre : TÉL + 213 023 69 66 37 / +213 023 69 66 36 - FAX +213 023 69 66 35
Mobile : +213 770 52 49 81

Direction Commerciale Est : TÉL +213 36 62 50 19 / +213 36 62 50 64 - FAX +213 36 62 50 64 Mobile : +213 770 51 31 02

Direction Commerciale Ouest : TÉL +213 41 72 88 57 - FAX +213 41 72 88 57 Mobile : +213 770 52 49 82

Service après-vente et Atelier Mobile : Mobile : +213 770 52 49 83 / +213 770 61 83 24

Usine (SARL MAGHREB Trailer Industrie) : TÉLÉFAX +213 21 36 62 50 58

Siège social (Direction Générale d'Alger SARL Mondial Trailer) :

TÉL : +213 023 69 50 82 / +213 023 69 50 85 / +213 023 69 50 86

+213 023 69 50 87 - FAX : +213 023 69 50 83

Email : contact@comet-dz.com - Site Web : www.comet-dz.com