

# SEMI-REMORQUE

CITERNE À CIMENT 28 m<sup>3</sup>



**afaq**  
QSE  
Qualité Sécurité  
Environnement  
AFNOR CERTIFICATION

## COMET

UN DEMI SIÈCLE  
AU SERVICE  
DU TRANSPORT !



SARL Maghreb Trailer Industrie



Ensemble pour aller plus loin

ASPÖCK  
SYSTEMS

**JUST**

**SMB**

**Normec**  
Truck Parts Equipment



**PENTA**  
HYDRAULIC POWER

**WABCO**

# FICHE TECHNIQUE

## 1 CITERNE

- Capacité : 28 m<sup>3</sup>
- Citerne autoportante à section circulaire en acier d'une épaisseur de 4 mm avec extrémités tronconiques et fonds bombés.
- 03 Trous d'homme à 4 fermetures sécurisées.
- Collecteur de distribution d'air comprimé
- Tuyauterie de vidange avec système de fluidisation

## 2 ESSIEUX

- Type Tandem d'origine européenne.
- 02 Essieux, à corps tubulaire, charge au sol 12 tonnes chacun, moyeu pour roue disque 20", conforme aux normes CE.

## 3 SUSPENSION

Suspension mécanique à 04 ressorts multi lames en acier mangano-siliceux, conforme aux normes CE.

## 4 FREINAGE

- Freinage à air comprimé d'origine européenne à deux lignes avec correcteur automatique, avec ou ABS, conforme aux normes CE.
- Commande à came assurée par levier à rattrapage manuel.
- Frein de parcage manuel.

## 5 SIGNALISATION

- Le système d'éclairage et de signalisation, d'origine européenne, est conforme au code de la route en vigueur et aux normes CE.

## 6 ATTELAGE

- Béquilles télescopiques à deux vitesses,
- Capacité de levage : 24T
- Capacité statique : 50T
- Pivot d'attelage (2" ou 3" 1/2).

## 7 PNEUMATIQUES

- 08 Pneumatiques tubeless 13R22.5 ou 315/80 R22.5.
- Montage en jumelées, sur roue à disque 9 x 22.5, conforme aux normes CE.

## 8 EQUIPEMENTS DIVERS


- Pare-chocs renforcé à l'arrière
- anti-encastrement.
- Pare-cycle en aluminium,
- conforme au code de la route.
- 01 Support roue de secours.
- 01 Roue de secours.
- 01 Echelle à l'arrière.
- 02 Coffres métalliques G.M.
- 01 Réservoir à eau de 32 L
- avec savonnier d'origine européenne.
- Gardes boues en plastique d'origine européenne.
- Groupe moto compresseur, avec moteur diesel, fixé sur support acier à l'avant de la
- semi-remorque.
- Passerelle antidérapante
- Flexibles avec supports
- Clé de démonte-roue.
- Notice d'entretien.
- Batterie 12V

## 9 PEINTURE ET FINITION

- Grenaillage intégral de la surface en acier.
- Application :
- 2 Couches antirouille
- 2 Couches de peinture de finition de haute qualité.

## SEMI-REMORQUE CITERNE À CIMENT 28 m<sup>3</sup>

### 2022 – FT 007

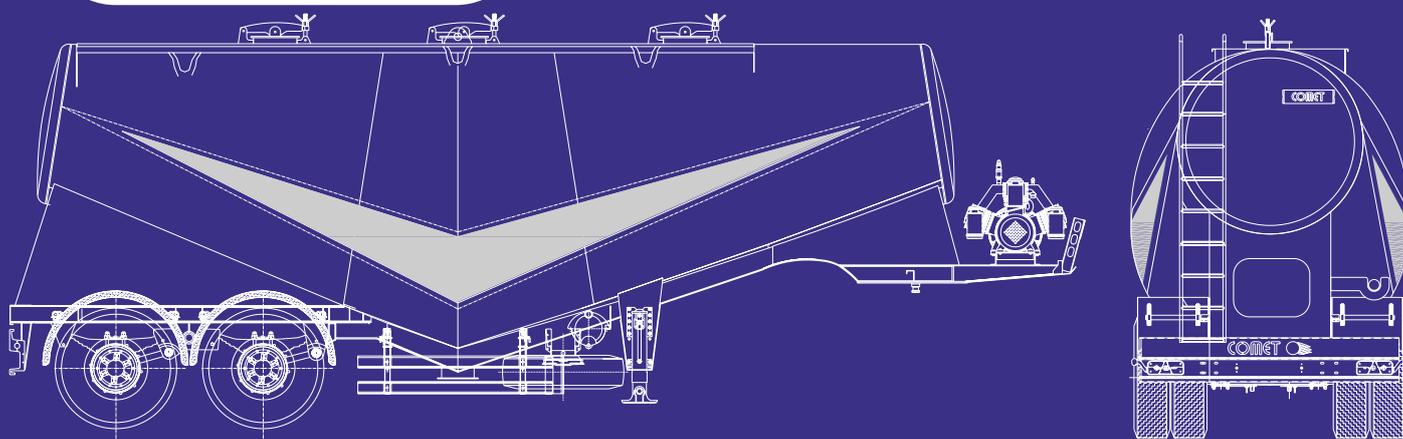

**NOTE :** Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.

Direction Commerciale Centre : TÉL +213 023 69 66 37 / +213 023 69 66 36 - FAX +213 023 69 66 35  
Mobile : +213 770 52 49 81

Direction Commerciale Est : TÉL +213 36 62 50 19 / +213 36 62 50 64 - FAX +213 36 62 50 64 Mobile : +213 770 51 31 02

Direction Commerciale Ouest : TÉL +213 41 72 88 57 - FAX +213 41 72 88 57 Mobile : +213 770 52 49 82

Service après-vente et Atelier Mobile : Mobile : +213 770 52 49 83 / +213 770 61 83 24

Usine (SARL MAGHREB Trailer Industrie) : TÉLÉFAX +213 21 36 62 50 58

Siège social (Direction Générale d'Alger SARL Mondial Trailer) :

TÉL : +213 023 69 50 82 / +213 023 69 50 85 / +213 023 69 50 86  
+213 023 69 50 87 - FAX : +213 023 69 50 83

Email : contact@comet-dz.com - Site Web : www.comet-dz.com