

SEMI-REMORQUE

CITERNE HYDROCARBURES 40 000 L



COMET

UN DEMI SIÈCLE
AU SERVICE
DU TRANSPORT !



SARL Maghreb Trailer Industrie



Ensemble pour aller plus loin



FICHE TECHNIQUE

1 CHASSIS

Il est constitué de :

- 02 Longerons à section évolutive, à col de Cygne ISO 1726 s'adaptant à tous les types de tracteurs.
- Des traverses en tôle pliée et consoles entretoisant rigidement les longerons.
- Une plaque d'attelage renforcée.

2 CITERNE

- Capacité : 40 000 Litres
- 4 compartiments :
- 10000 + 10000 + 10000 + 10000
- Cuve elliptique réalisée en acier.
- Virole Ø 2450 mm x 1750 mm d'une épaisseur de 4 mm.
- Fonds normalisés.
- Fixation sur le châssis par boulons.
- 04 Dispositifs anti renversement du produit
- 04 Trous d'homme Ø 500 mm, avec soupape de sécurité pression / dépression.
- 04 Clapets de fond commandés avec câble, par le bas.
- Tuyauteries DN80 avec vannes à fermeture rapide en alliage léger, raccords et bouchons symétriques.
- 01 Coffre à déchargement latéral.
- Pré équipement de jaugeage.

3 ESSIEUX

- Type Tridem d'origine européenne.
- Trois essieux, à corps tubulaire, charge au sol 12 tonnes chacun, moyeu pour roue disque 20", conforme aux normes CE.

4 SUSPENSION

Suspension mécanique à 06 ressorts multi lames en acier mangano-siliceux,

5 FREINAGE

- Freinage à air comprimé d'origine européenne à deux lignes avec correcteur automatique, avec ABS, conforme aux normes CE. Commande à came assurée par levier à rattrapage manuel.
- Frein de parage manuel.

6 SIGNALISATION

- Le système d'éclairage et de signalisation, d'origine européenne, est conforme au code de la route en vigueur et aux normes CE.

7 ATTELAGE

- Béquilles télescopiques à deux vitesses,
- Capacité de levage : 24T
- Capacité statique : 50T
- Pivot d'attelage (2" ou 3" ½).

8 PNEUMATIQUES



- 12 pneumatiques tubeless 13 R22.5 ou 315/80 R22.5.
- Montage en jumelées, sur roue à disque 9 x 22.5, conforme aux normes CE.

9 EQUIPEMENTS DIVERS

- Pare-chocs renforcé à l'arrière anti-encastrement.
 - 01 Support roue de secours.
 - 01 Roue de secours.
 - 02 Cales de roue sur supports.
 - 02 Extincteurs dans un coffre en plastique de 6Kg.
 - 02 Bornes de masse.
 - 02 Portes flexibles double.
 - 02 Flexibles DN 80, d'une longueur de 5 m.
 - 01 Echelle.
 - 01 Garde-corps rabattable par le haut.
 - 01 Passerelle antidérapante en tôle striée pour accès aux trous d'hommes.
 - 01 Coffre à outils en plastique d'origine européenne.
 - Gardes boues métalliques.
 - Clé de démonte-roue.
 - Notice d'entretien
- ## 10 PEINTURE ET FINITION
- Grenailage intégral de la surface en acier.
 - Application :
 - 2 Couches anti-rouille
 - 2 Couches de peinture de finition de haute qualité.

SEMI-REMORQUE CITERNE HYDROCARBURES 40 000 L

2022 - FT 014

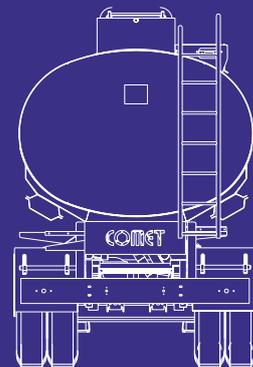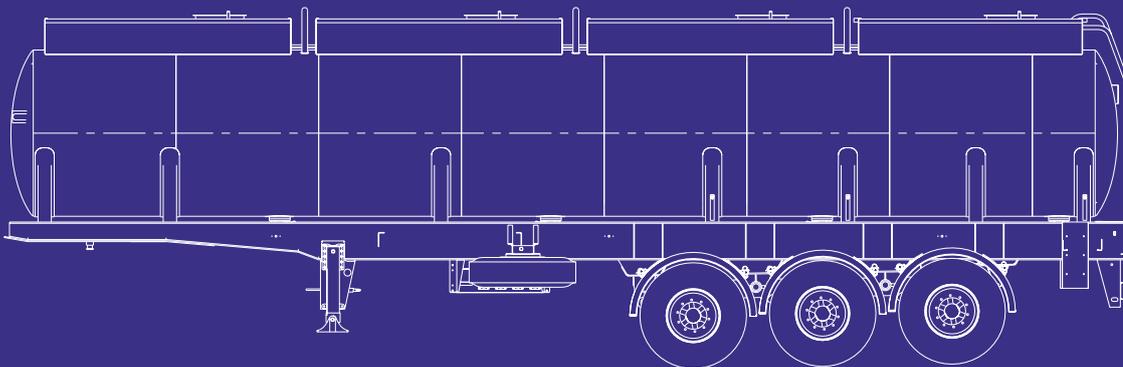

NOTE : Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.

Direction Commerciale Centre : TÉL +213 023 69 66 37 / +213 023 69 66 36 - FAX +213 023 69 66 35
Mobile : +213 770 52 49 81

Direction Commerciale Est : TÉL +213 36 62 50 19 / +213 36 62 50 64 - FAX +213 36 62 50 64 Mobile : +213 770 51 31 02

Direction Commerciale Ouest : TÉL +213 41 72 88 57 - FAX +213 41 72 88 57 Mobile : +213 770 52 49 82

Service après-vente et Atelier Mobile : Mobile : +213 770 52 49 83 / +213 770 61 83 24

Usine (SARL MAGHREB Trailer Industrie) : TÉLÉFAX +213 21 36 62 50 58

Siège social (Direction Générale d'Alger SARL Mondial Trailer) :

TÉL : +213 023 69 50 82 / +213 023 69 50 85 / +213 023 69 50 86

+213 023 69 50 87 - FAX : +213 023 69 50 83

Email : contact@comet-dz.com - Site Web : www.comet-dz.com