

# SEMI-REMORQUE

CITERNE À EAU 24 000 L



## COMET

UN DEMI SIÈCLE  
AU SERVICE  
DU TRANSPORT !



SARL Maghreb Trailer Industrie



Ensemble pour aller plus loin

ASPÖCK SYSTEMS **JOST**

**SMB**

**Normac**  
Truck Parts & Equipment

**PENTA** **WABCO**  
HYDRAULIC POWER

## 1 CHASSIS

Il est constitué de :

- 02 Longerons à section évolutive, à col de cygne ISO 1726 s'adaptant à tous les types de tracteurs.
- Traverses en tôle pliée et consoles entretoisant rigidement les longerons.
- Une plaque d'attelage renforcée

## 2 CITERNE

- Capacité : 24 000 Litres
- Cuve elliptique réalisée en acier.
- Virole Ø 2400 mm x 1595 mm d'une épaisseur de 4 mm.
- Fonds normalisés.
- Fixation sur le châssis par boulons.
- 02 Trous d'homme Ø 400 mm.
- Robinet de vidange par le bas.
- Tuyauteries avec vannes inox à fermeture rapide.
- Traitement intérieur par peinture alimentaire.

## 3 ESSIEUX

- Type Tandem d'origine européenne.
- 02 Essieux, à corps tubulaire, charge au sol 12 tonnes chacun, moyeu pour roue disque 20", conforme aux normes CE.

## 4 SUSPENSION

Suspension mécanique à 04 ressorts multi lames en acier manganosiliceux, conforme aux normes CE.

## 5 FREINAGE

- Freinage à air comprimé d'origine européenne, à deux lignes avec correcteur automatique, avec ABS, conforme aux normes CE.
- Commande à came assurée par levier à rattrapage manuel.
- Frein de parcage manuel.

## 6 SIGNALISATION

Le système d'éclairage et de signalisation, d'origine européenne, est conforme au code de la route en vigueur et aux normes CE.

## 7 ATTELAGE

- Béquilles télescopiques à deux vitesses,
- capacité de levage : 24T
- capacité statique : 50T
- Pivot d'attelage (2" ou 3" ½).

## 8 PNEUMATIQUES

- 08 Pneumatiques tubeless 13R22.5 ou 315/80 R22.5.
- Montage en jumelées, sur roue à disque 9 x 22.5, conforme aux normes CE.

## 9 EQUIPEMENTS DIVERS



- Pare-chocs renforcé à l'arrière anti-encastrement.
- 01 Support roue de secours.
- 01 Roue de secours.
- 01 Echelle.
- 01 Rampe d'arrosage.
- 01 Passerelle antidérapante en tôle striée pour accès aux trous d'hommes.
- Coffre à outils en plastique d'origine européenne.
- Gardes boues métalliques.
- Clé de démonte-roue.
- Notice d'entretien

## 10 PEINTURE ET FINITION

- Grenaillage intégral de la surface en acier.
- Application :
- 2 couches antirouille
- 2 couches de peinture de finition de haute qualité.

# SEMI-REMORQUE CITERNE À EAU 24 000 L

## 2022 – FT 009

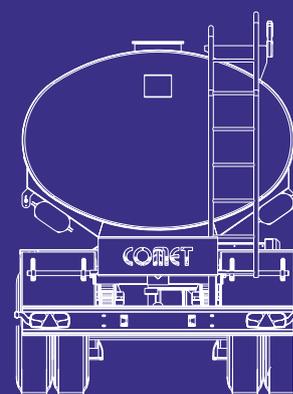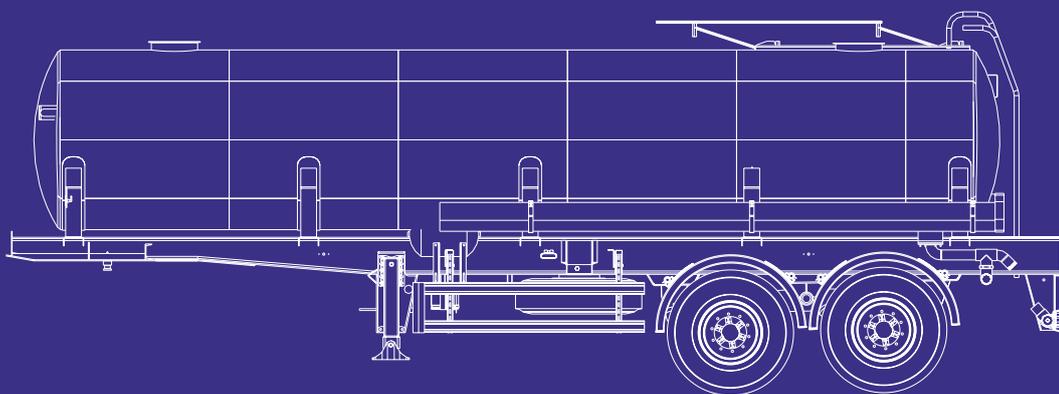

**NOTE :** Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.

Direction Commerciale Centre : TÉL +213 023 69 66 37 / +213 023 69 66 36 - FAX +213 023 69 66 35  
Mobile : +213 770 52 49 81

Direction Commerciale Est : TÉL +213 36 62 50 19 / +213 36 62 50 64 - FAX +213 36 62 50 64 Mobile : +213 770 51 31 02

Direction Commerciale Ouest : TÉL +213 41 72 88 57 - FAX +213 41 72 88 57 Mobile : +213 770 52 49 82

Service après-vente et Atelier Mobile : Mobile : +213 770 52 49 83 / +213 770 61 83 24

Usine (SARL MAGHREB Trailer Industrie) : TÉLÉFAX +213 21 36 62 50 58

Siège social (Direction Générale d'Alger SARL Mondial Trailer) :

TÉL: +213 023 69 50 82 / +213 023 69 50 85 / +213 023 69 50 86

+213 023 69 50 87 - FAX: +213 023 69 50 83

Email : contact@comet-dz.com - Site Web : www.comet-dz.com