

EQUIPEMENTS SUR PORTEUR

Répandeuse à bitume 9000 L



COMET

UN DEMI SIÈCLE
AU SERVICE
DU TRANSPORT !



Ensemble pour aller plus loin

FICHE TECHNIQUE

1 CITERNE

- Cuve semi-ovale réalisée en tôle d'acier, assurant une excellente stabilité.
- 1 brise-flots.
- 1 trou d'homme Ø500 mm avec vanne de mise à l'air libre débouchant sous le châssis.
- Fixation sur châssis adaptée au camion fournis
- 1 passerelle
- 1 reniflard
- 1 indicateur de niveau avec système de sécurité
- Tuyauterie avec vannes, raccords, bouchons et tous accessoires.

2 SYSTEME DE CHAUFFAGE

- Un foyer de chauffage en forme de U, en tube en acier étiré sans soudure.
- Un brûleur électrique, fonctionnant à 220V alimenté par un groupe électrogène indépendant.
- Double dispositif de sécurité.

3 ISOLATION

- Calorifugeage en laine de verre ép.100 mm avec protection en tôle fine pré laquée.
- Déperdition max de 1°C/h (citerne pleine à l'arrêt).

4 SYSTEME D'EPANDAGE

- Pompe à bitume.
- Pompe hydraulique.
- Moteur hydraulique.
- Moteur diesel.
- Transmission hydraulique.
- Distributeur.
- Réservoir.
- Tuyauterie et vannes de commande permettant :
Chargement par pompe, déchargement par pompe, épandage, brassage et vanne de vidange par gravité.

5 SYSTEME DE COMMANDE ELECTRIQUES

- Boîte électrique fixée sur le fond arrière qui contient la partie commande :
- Charge batterie
 - Pression huile moteur
 - thermostat
 - Commande brûleur
 - Commande circuit d'huile thermique
 - Commande circuit de dépotage bitume (à l'extérieure de la boîte électrique).

6 EQUIPEMENTS DIVERS

- Echelle d'accès sur l'avant.
- 1 coffre à outils.
- 1 extincteur 9 kg dans coffre plastique
- Réservoir fuel de rinçage.
- système de dosage contrôlé.
- Commande rampe

7 RAMPE



- 1 rampe réglable en hauteur par système à vis :
Rampe extensible, largeur de travail de 2.5m à 4.2 m
- Vérin pneumatique pour l'alimentation de 26 buses.
- 1 lance à main équipée de 2 buses et un flexible spécial bitume, longueur 5m.

8 PEINTURE ET FINITION

- Grenillage intégral de la surface en acier.
- Application :
2 Couches antirouille
2 Couches de peinture de finition de haute qualité.

EQUIPEMENTS SUR PORTEUR répandeuse à bitume 9000 L

2022

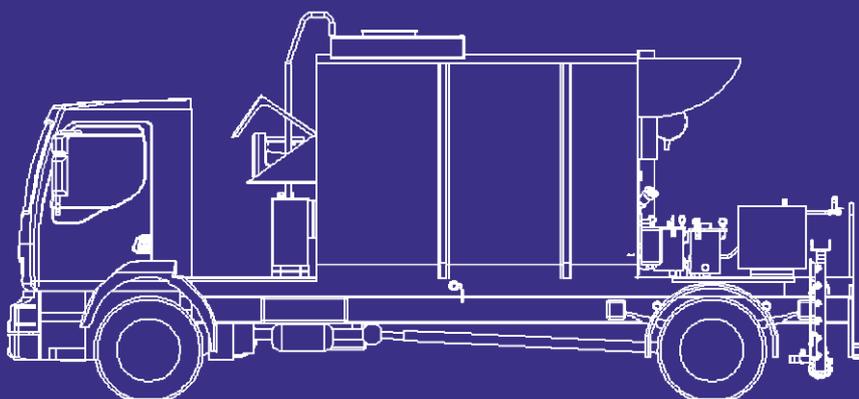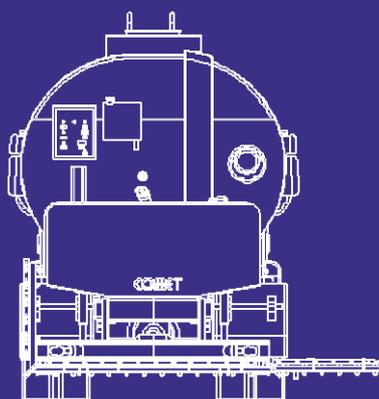

NOTE : Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.

Centre d'appels : 0770 614 000.

Service Commerciale Superstructure : 07 70 16 58 13

Service après-vente et Atelier Mobile : Mobile : +213 770 52 49 83 / +213 770 61 83 24

Usine (SARL MAGHREB Trailer Industrie) : TÉLÉFAX +213 21 36 62 50 58

Siège social (Direction Générale d'Alger SARL Mondial Trailer) :

TÉL: +213 023 69 50 82 / +213 023 69 50 85 / +213 023 69 50 86
+213 023 69 50 87 - FAX: +213 023 69 50 83

Email : contact@comet-dz.com - Site Web : www.comet-dz.com